

Míchadlo

Popis

Míchadla FIX R PR 185 860 byla navrženo pro přípravu nátěrové hmoty před aplikací nebo pro zabraňování usazování nátěrové hmoty v průběhu aplikace nátěrové hmoty. Je vhodné pro 200 litrové zásobníky.

Dostupné jsou různé typy propelerů. Regulace rychlosti otáček umožňuje snadný provoz. Pneumatický pohon umožňuje bezpečné používání v prostředí lakoven.



Přednosti

- » Vhodné pro lakovny
- » Dostupné různé typy propelerů
- » Regulace rychlosti otáček
- » Hřídel a propeler z nerezové oceli
- » Snadná obsluha
- » ATEX Ex II 2G




Míchadlo A FIX R PR 185 860 N68040286


Specifikace

Hmotnost	5,2 kg
Průměr lopatek	185 mm (7,3")
Geometrie lopatek	Vrtulové
Průměr hřídele	40 mm (1,57")
Délka hřídele	860 mm (33,9")
Části kontaktované médiem	Nerezová ocel
Typ pohonu	Pneumatický
Umístění	Pevné
Konektor vzduchu	DN 8
Jmenovitý výkon	0,7 kW
Provozní tlak	1-7 bar (15-100 psi)
Spotřeba stlačeného vzduchu (7bar)	265 NI/min (9,4 sft ³ /m)
Rozsah rychlosti	100 - 1 000 ot/min
ATEX certifikace	Ex II 2G IIA T4

Rozměry

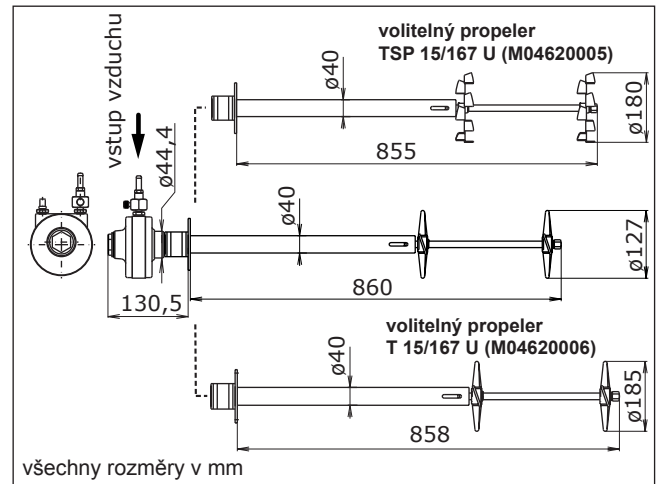

Charakteristika

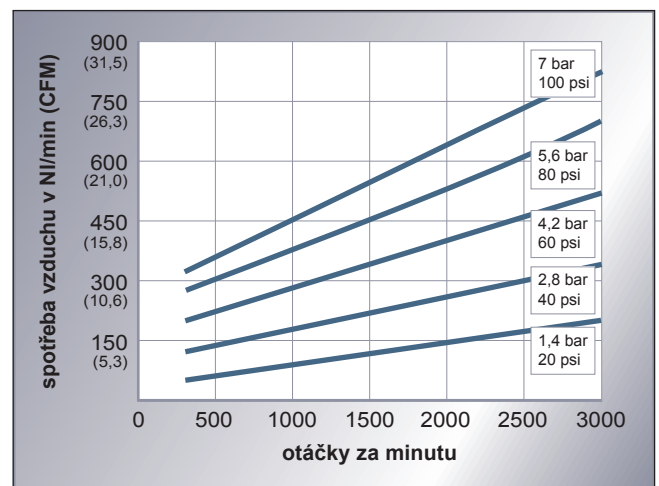

Další informace

Pro volitelné průměry lopatek viz rozměry.

Pokud vyžadujete další informace, neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení na +420 569 726 094 nebo na Sales.cz@durr.com

Příslušenství

Č. dílu	Popis
W32020045	Oil VG-32 0,2l
M04620005	Propeler TSP 15/167 U
M04620006	Propeler T 15/167 U
M04260007	Propeler [5" U]