

W-SERVIS



POLFILL

PROFESIONÁLNE OPRAVY
A RENOVÁCIA

Produkty





POLFILL

PROFESIONÁLNE OPRAVY A RENOVÁCIA

Produkty

Viac ako jedenásť rokov vyvíja značka POLFILL svoje produktové systémy pre opravu a lakovanie karosérií automobilov, autobusov, nákladnej, železničnej a lodnej dopravy.

V roku 2005 Lerga SA výrobca syntetických živíc, jedna z najväčších chemických spoločností v Poľsku, vyvinula špeciálnu živicu, ako základnú zložku polyesterových tmelov a rozhodla sa, že začne vyrábať novú skupinu výrobkov pod značkou POLFILL. Od samého začiatku bola vynikajúca kvalita surovín najvyššou prioritou pre spoločnosť, čo je dôvodom prečo vyrábame všetky naše produkty z vybraných surovín na báze vyspelej technológie.

Jednoduchá aplikácia, jednoduché spracovanie bez povrchového zmenšenia objemu sú hlavnými vlastnosťami našich produktov. Naše neustále sa rozširujúce portfólio je navrhnuté tak, aby zákazníci mohli pracovať s osvedčenými a kvalitnými výrobkami rovnakej značky v rôznych fázach opravy karosérie a laku.

Vzhľadom na osvedčenú kvalitu a široký výber ponúkaných produktov, rovnako ako aj na profesionálnu technickú podporu a zákaznícky servis získali značkové výrobky POLFILL početnú podporu ako na domácich, tak aj na zahraničných trhoch.

V súčasnej dobe je naša ponuka produktov na opravu laku rozdelená do nasledujúcich skupín:

- Polyesterové tmely a živice
- Akrylátové výrobky (základy, plniče a bezfarebné laky)
- Čističe a riedidlá
- Výrobky pre opravy karosérií (tesniace hmoty a ochrana spodku automobilov)
- Leštiace materiály (leštiace hubky, unášacie taniere, bloky na brúsenie, medzipodložky, polyuretánová pena, pásy)



TMELY

6-9

Univerzálny tmel
Jemný tmel
Tmel so skleným vláknom
Tmel so skleným vláknom biely
Hliníkový tmel
Odfahčený tmel
Dokončovaci tmel
Tmel s dlhou spracovateľnosťou
Tmel na plasty
Striekací tme

ZÁKLADY A FARBY

10-11

Základ na plasty
Akrylový plnič 2K HS 5+1
Akrylový plnič 2K HS 4+1
Akrylový bezfarebný lak Classic 2K HS 2:1
Akrylový bezfarebný lak 2K HS 2:1

POLYESTEROVÉ ŽIVICE

12

Reparačná živica
Polyesterová živica
Reparačná sada

ČISTIČE A RIEDIDLA

13-14

Univerzálny čistič
Antisilikónové čistiadlo
Nitro riedidlo
Akrylové riedidlo
Prístrekové riedidlo
Basisové riedidlo

DOPLNKOVÉ PRODUKTY

15-16

Striekateľná ochrana podvozkov a karosérií Antigravel 100
Striekateľná ochrana podvozkov a karosérií Antigravel 200
Sklenená tkanina
Tesniaca hmota natierateľná
Tesniaca hmota natierateľná odfahčená
Tesniaca hmota natierateľná s obsahom hliníkového prachu

PRODUKTY NA LEŠTENIE

17-18

Leštiaca hubka so závitom M14
Unášací tanier so závitom M14
Penová páska
Penová medzipodložka
Obojstranná páska
Maskovacia páska s plastovým prúžkom





POUŽITIE NA POVRCHOCH

-  oceľ  galvanizovaná oceľ
-  hliník  polyesterové lamináty
-  staré nátery



POUŽITIE NA POVRCHOCH

-  oceľ  galvanizovaná oceľ
-  hliník  polyesterové lamináty
-  staré nátery



POUŽITIE NA POVRCHOCH

-  oceľ  galvanizovaná oceľ
-  hliník  polyesterové lamináty
-  staré nátery

UNIVERZÁLNY TMEL

DOSTUPNÉ FARBY 

Vysokohodnotný 2K polyesterový univerzálny tmel má široké použitie, veľmi ľahko sa nanáša a brúsi. Mechanická pevnosť a dostatočná pružnosť zabezpečuje jednoduché a rýchle vyrovnávanie priehlbín a nerovností. Vďaka vynikajúcej prínavosti sa môže tmel vrstviť v niekoľkých krokoch.

BALENIE	POČET KUSOV V ZÁSIELKE
200 g	24
500 g	12
1 kg	8
1,8 kg	6
6 kg	Balenie bulk

JEMNÝ TMEL

DOSTUPNÉ FARBY 

2K Polyesterový vysokohodnotný jemný tmel pre ľahké a rýchle tmelenie nerovností, hrbolčiek a povrchových preliačení. Vhodný pre ručné aj mechanické opracovanie, odporúča sa na úpravu povrchov ktoré nemožno mechanicky opracovávať kvôli obtiažnemu prístupu. Vyznačuje sa výbornou prínavosťou na rôzne povrchy, vhodná tvrdosť pri zachovaní vysokej flexibility minimalizuje nebezpečenstvo vzniku trhlín aj pri použití na väčších plochách.

BALENIE	POČET KUSOV V ZÁSIELKE
200 g	24
500 g	12
1 kg	8
1,8 kg	6
6 kg	Balenie bulk

TMEL SO SKLENÝM VLÁKNOM

DOSTUPNÉ FARBY 

Dvojsložkový polyesterový tmel vystužený špeciálne rezanými sklenenými vláknami. Vyznačuje sa vysokou mechanickou pevnosťou pri zachovaní dostatočnej flexibility. Odporúča sa na vyplňovanie rozmerovo rôznych dier a otvorov ovplyvnených hlavne silnou koróziou. Prednosti tmelu sú v jednoduchej aplikácii a brúsení, ľahkému tvarovaniu aj v niekoľkých vrstvách.

BALENIE	POČET KUSOV V ZÁSIELKE
200 g	24
500 g	12
1 kg	8
1,8 kg	6
6 kg	Balenie bulk



POUŽITIE NA POVRCHOCH

-  oceľ  galvanizovaná oceľ
-  hliník  polyesterové lamináty
-  staré nátery



POUŽITIE NA POVRCHOCH

-  oceľ  hliník
-  polyesterové lamináty
-  staré nátery



POUŽITIE NA POVRCHOCH

-  oceľ  galvanizovaná oceľ
-  hliník  polyesterové lamináty
-  staré nátery

BIELY LAMINÁTOVÝ TMEL

2K Polyesterový tmel vystužený špeciálne rezanými sklenenými vláknami. Jeho biela farba uľahčuje maskovanie opravej vonkajšej vrstvy. Špeciálne plnivo je nastavené na zabezpečenie vysokej mechanickej pevnosti pri relatívne vysokej flexibilitate, dobre a ľahko sa nanáša a brúsi

BALENIE	POČET KUSOV V ZÁSIELKE
1 kg	8
1,8 kg	6
6 kg	Balenie bulk

TMEL SO SKLENÝM VLÁKNOM PRE LAMINÁTY

DOSTUPNÉ FARBY 

2K Polyesterový tmel vystužený rezanými sklenenými vláknami. Vzhľadom na použitie skrátených sklenených vlákien a špeciálne pružných živíc, má tmel dobrú pružnosť v kombinácii s vysokou mechanickou pevnosťou. Je určený pre použitie na veľkých plochách, vrátane vertikálnych plôch, ako aj na vyplnenie malých a veľkých otvorov a dutín v materiály. Ľahko sa nanáša a brúsi.

BALENIE	POČET KUSOV V ZÁSIELKE
1,8 kg	6
6 kg	Balenie bulk

HLINÍKOVÝ TMEL

DOSTUPNÉ FARBY 

2K Polyesterový plniaci tmel s prídáním hliníkového prachu. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči zvýšenej teplote, výbornou priľnavosťou, hladkou štruktúrou a dobrou ohybnosťou. Vzhľadom k jeho vlastnostiam je vhodný na vyplňanie malých, stredných ale aj veľkých dier a otvorov. Hliníkovým tmeľom pripravíme a presne brúsime aj okraje v tmeľenej oblasti.

BALENIE	POČET KUSOV V ZÁSIELKE
200 g	24
500 g	12
1,8 kg	6



POUŽITIE NA POVRCHOCH

- oceľ hliník galvanizovaná oceľ
- polyesterové lamináty staré nátery
- dvojzložkové akrylové primery



POUŽITIE NA POVRCHOCH

- oceľ hliník galvanizovaná oceľ
- polyesterové lamináty staré nátery
- dvojzložkové akrylové primery



POUŽITIE NA POVRCHOCH

- oceľ hliník galvanizovaná oceľ
- polyesterové lamináty staré nátery

ODĽAHČENÝ TMEL

DOSTUPNÉ FARBY

2K Polyesterový moderný plniaci tmel, ktorý má vďaka použitiu ľahkých plnív oveľa nižšiu hustotu v porovnaní so štandardným plniacim tmelom. Vyznačuje sa dobrou príľnavosťou a jeho nízke povrchové zmenšenie objemu pri vytvrdnutí umožňuje použitie na veľkých plochách a väčších spotrebách. Vzhľadom k tomu, že je to tmel s nízkou hustotou, vytvrdzovací čas je dlhší ako pri konvenčných polyesterových tmeloch. Je tiež nutné použiť viac tužidla (asi 3-4%)!

BALENIE	POČET KUSOV V ZÁSIELKE
1 l	6

DOKONČOVACÍ TMEL

DOSTUPNÉ FARBY

2K Polyesterový kvalitný a rýchly dokončovací tmel určený pre opravy malých plôch a konečnú povrchovú úpravu. Používa sa hlavne k oprave menších plôch a záverečných vyrovnávacích povrchových prácach. Je ideálny pre zahľadanie malých pórov, nedostatkov a praskliniek pred nanosením požadovaného základu-plniča. Má dobrú príľnavosť na rôzne podklady, ľahko sa nanáša, brúsi a ukončuje práca s tmelom, takže vznikne veľmi hladký povrch.

BALENIE	POČET KUSOV V ZÁSIELKE
200 g	24
500 g	12
1.8 kg	6
6 kg	Balenie bulk

TMEL S DLHOU SPRACOVATEĽNOSŤOU

DOSTUPNÉ FARBY

2K Polyesterový špeciálny tmel je navrhnutý tak, aby splnil požiadavky na predĺženú spracovateľnosť. Jeho vynikajúca konzistencia umožňuje použitie v silnejších vrstvách, vysoký stupeň flexibility zabraňuje vzniku mikrotrhlín. Špeciálna receptúra umožňuje prácu na veľkých plochách vrátane vertikálnych. Relatívne dlhá doba použiteľnosti po zmiešaní s tužidlom vám umožňuje aplikáciu na plochách aj po 20 minútach. Ľahko sa nanáša a brúsi

BALENIE	POČET KUSOV V ZÁSIELKE
1.8 kg	6
6 kg	Balenie bulk

TMEL NA PLASTY

DOSTUPNÉ FARBY ■



POUŽITIE NA POVRCHOCH

- oceľ galvanizovaná oceľ staré nátery
- hliník dvojzložkové akrylové primery
- plasty (okrem PE, PTFE)


2K Polyesterový tmel na plasty má vynikajúce priľnavostné vlastnosti s výnimkou teflónu a polyetylénu, je elastický a ľahko sa brúsi nezanáša brusivo, jeho tmavá farba zodpovedá farbe väčšiny plastových dielov. Nestráca ohybnosť aj po vyschnutí, po aplikácii a brúsení je povrch pripravený pre použitie priľnavostného základu, plniča.

BALENIE	POČET KUSOV V ZÁSIELKE
200 g	24
500 g	12
1 kg	8

STRIEKACÍ TMEL

DOSTUPNÉ FARBY □ ■

K dispozícii s riedidlom 80ml

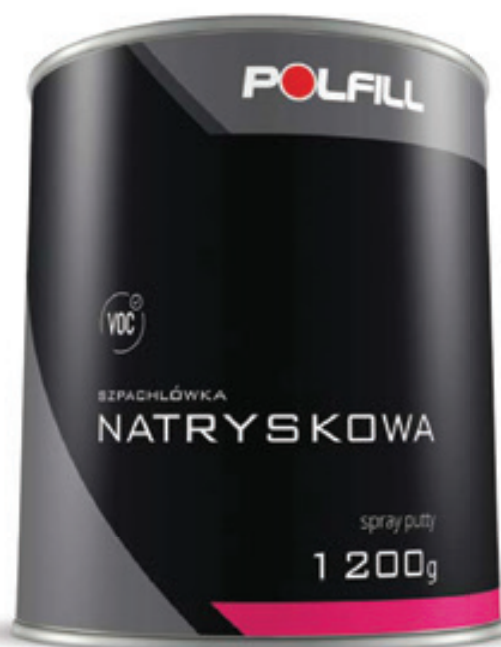

POUŽITIE NA POVRCHOCH

- oceľ hliník
- polyesterové lamináty staré nátery
- dvojzložkové akrylové primery

2K Polyesterový striekací tmel, je určený pre striekanie rovnomerných vrstiev na hrubé nerovnosti a nedostatky pred aplikáciou plniča a vrchného laku alebo už skôr použitého produktu. Nanášame vo vodorovných aj zvislých plochách, má vysokú tixotropiu, tento výrobok NESTEKÁ, po vytvrdnutí vytvára veľmi hladký povrch, dobre brúsiteľný. Má veľmi dobré priľnavostné a izolačné vlastnosti a preto má široké použitie. Brúsenie strojové alebo ručné podľa podkladu použijeme zrnitosť brusiva.

BALENIE	POČET KUSOV V ZÁSIELKE
1,2 kg	6
15 kg	Balenie bulk



POUŽITIE NA POVRCHOCH

- polypropylén plastové povrchy
- polypropylén a jeho zmesy



POUŽITIE NA POVRCHOCH

- oceľ hliník polyesterové tmely
- epoxydové primery reaktívne primery
- plasty staré nátery
- polyesterovo sklené lamináty



ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

- oceľ epoxydové primery
- hliník polyesterové tmely
- reaktívne primery staré nátery

ZÁKLAD NA PLASTY

1K Základ na plasty ktorý výrazne zvyšuje prínavosť na povrchy z plastických hmôt, ako sú napríklad nárazníky, spojery, alebo zrkadlá. Tento výrobok je pripravený na okamžité použitie, používa ako základný náter, ktorý vytvára povlak so zlepšenou prínavosťou k ďalšej vrstve opravy. Ľahko sa nanáša štetcom alebo striekacou pištoľou. Môže byť použitý v dvoch vrstvách.

BALENIE	POČET KUSOV V ZÁSIELKE
500 ml	12
1 l	6

AKRYLOVÝ PLNIČ 2K HS 5+1

DOSTUPNÉ FARBY

Vysoko kvalitný dvojzložkový plnič na báze akrylových živíc. Má vynikajúce plniace vlastnosti a dobrú prínavosť k rôznym povrchom. Je určený pre suché i mokré spracovanie. Môžu sa naň nanášať rôzne vrchné nátery.

BALENIE 900ml	POČET KUSOV V ZÁSIELKE
750 ml +150 ml	6

AKRYLOVÝ PLNIČ 2K HS 4+1

DOSTUPNÉ FARBY

Vysoko kvalitný dvojzložkový plnič na báze akrylových živíc. Má vynikajúce izolačné a plniace vlastnosti a dobrú prínavosť na rôzne povrchy ktoré sa bežne vyskytujú v osobnej, nákladnej, železničnej doprave. Má krátku dobu schnutia a vysokú spracovateľnosť. Môžu sa naň nanášať rôzne vrchné nátery.

BALENIE 1000ml	POČET KUSOV V ZÁSIELKE
800 ml + 200 ml	6

AKRYLOVÝ BEZFAREBNÝ LAK CLASSIC

2K HS 2:1



2K Akrylový bezfarebný lak s vysokým obsahom pevných látok. Vyznačuje sa vysokou tvrdosťou a vynikajúcim leskom. Je odolný voči UV žiareniu a agresívnym povetnostným podmienkam, čo zaručuje dlhodobý vynikajúci vzhľad lakovaného povrchu. Veľmi dobre sa rozteká a jeho rýchle schnutie zaisťuje jednoduchú opravu a zkrátenie času, ktoré musia vozidlá stráviť v lakovni.

Dodáva sa v dvoch verziách: s NORMÁLNYM tvrdidlom alebo RÝCHLYM tvrdidlom. Voľba správneho tvrdidla závisí od podmienok použitia.

POUŽITIE NA POVRCHOCH

 vodou a riedidlom riediteľné základné laky

BALENIE

POČET KUSOV V ZÁSIELKE

1l + 500 ml hard. NORMAL or FAST

6

5l + 2,5l hard. NORMAL or FAST

Balenie bulk

AKRYLOVÝ BEZFAREBNÝ LAK SUPERIOR

2K HS 2:1



2K Akrylový bezfarebný lak s vysokým obsahom pevných látok, určený pre TOP opravy automobilových karosérií. Vyznačuje sa rýchlym zasychaním, vysokou tvrdosťou a vynikajúcim leskom. Lak môžeme aplikovať na pripravenú vrstvu už 15-20 minút po odparení riedidla. Je odolný voči UV žiareniu a agresívnym povetnostným podmienkam, čo zaručuje dlhodobý vynikajúci vzhľad lakovaného povrchu.

POUŽITIE NA POVRCHOCH

 vodou a riedidlom riediteľné základné laky

BALENIE

POČET KUSOV V ZÁSIELKE

1l + 500 ml hard. NORMAL or FAST

6



POUŽITIE NA POVRCHOCH

- oceľ hliník kov drevo
 polyestérové lamináty staré nátery



POUŽITIE NA POVRCHOCH

- oceľ hliník
 polyestérové lamináty staré nátery



POUŽITIE NA POVRCHOCH

- oceľ hliník kov
 drevo polyestérové lamináty
 staré nátery

REPARAČNÁ ŽIVICA

Reparačná živica sa používa na opravy veľkých dier a otvorov automobilových karosérií, prívesov, lodí a jacht, po vyčistení skorodovaných miest. V kombinácii so sklenenou tkaninou POLFILL vytvára veľmi pružný vrstvený materiál, ktorý je odolný voči mechanickému poškodeniu, poveternostným podmienkam, benzínu, olejom, mazivám, zriedeným kyselinám a odoláva vysokým teplotám (až do 80°C).

BALENIE

1 kg

POČET KUSOV V ZÁSIELKE

6

POLYESTEROVÁ ŽIVICA

Polyesterová živica je vhodná pre ručnú aplikáciu a vykonávanie rýchlych opráv veľkých povrchových chýb spôsobených napríklad koróziou. Vyznačuje sa veľmi dobrou prínavosťou a vysokou mechanickou pevnosťou. V kombinácii so sklenenou tkaninou POLFILL, vytvára veľmi pružný vrstvený materiál odolný proti mechanickému poškodeniu a poveternostným podmienkam, zriedeným kyselinám, benzínu, tukom a olejom. Po vytvrdnutí môže byť opracovaná brúsnymi materiálmi a zagitovaná alebo upravená tak, aby sa získala požadovaná hladkosť.

BALENIE

1 kg

POČET KUSOV V ZÁSIELKE

6

REPARAČNÁ SADA

Reparačná sada sa skladá zo sklenenej tkaniny, tvrdidla a polyesterovej živice a je určená pre opravy veľkých škár a skorodovaných miest automobilových karosérií, prívesov, lodí a jacht. Po vytvrdnutí vznikne laminát, ktorý je odolný voči poveternostným vplyvom, benzínu, mazivám, olejom, zriedeným kyselinám, alkaloidom a vysokým teplotám (až do 80°C).

BALENIE

250 g

POČET KUSOV V ZÁSIELKE

12



POUŽITIE NA POVRCHOCH

- oceľ hliník staré nátery
- keramické povrchy plasty
- akrylátové primery polyesterové tmely

UNIVERZÁLNY ČISTIČ

Účinný, rýchly a efektívny čistiaci prostriedok pre predprípravu na lakovanie a na všeobecné použitie v lakovniach za účelom odstránenia znečistenia a typických mastných škvŕn. Výrobok je pripravený na okamžité použitie.

BALENIE

1 l

POČET KUSOV V ZÁSIELKE

6



POUŽITIE NA POVRCHOCH

- hliník galvanizovaná oceľ nehrdzavejúca oceľ
- oceľ staré nátery plasty
- akrylátové primery polyesterové tmely

ODSTRAŇOVAČ SILIKÓNU

Prostriedok na rýchle a efektívne odmastenie rôznych plôch po použití silikónov alebo voskov. Jeho použitie bráni vzniku náterových vád vo forme rybích očí alebo jám. Výrobok je pripravený na okamžité použitie.

BALENIE

1 l

5 l

POČET KUSOV V ZÁSIELKE

6

Balenie bulk



NITRO RIEDIDLO

Vysoko kvalitný výrobok určený na riedenie nitrocelulóзовých produktov (farby, laky, emaily, atď.) Môže sa tiež použiť na čistenie maliarskych potrieb a odstraňovanie nepotrebných farebných zvyškov po lakovaní.

BALENIE

1 l

5 l

POČET KUSOV V ZÁSIELKE

6

Balenie bulk

AKRYLOVÉ RIEDIDLO



Vysoko kvalitné riedidlo je zmesou organických rozpúšťadiel. Je určené na riedenie akrylových produktov (základy, plniče, 2K farby a bezfarebné laky) za účelom získania konkrétnych parametrov pre tlakové striekanie.

Pokyny pre použitie:

Akrylátové výrobky je potrebné zriediť podľa údajov, obsiahnutých v technických listoch jednotlivých výrobkov.

BALENIE	POČET KUSOV V ZÁSIELKE
500 ml	12
5 l	Balenie bulk

PRÍSTREKOVÉ RIEDIDLO



Vysoko kvalitné prístrekové riedidlo určené na rozpúšťanie farieb a prestrekov pri oprave lakov a odstránenie viditeľných farebných rozdielov prechodovej zóny medzi starým náterom a novo nanosenou vrstvou akrylového náteru.

Pokyny pre použitie:

Naneste striekaním tenkú vrstvu prístrekového riedidla na prechodovú časť medzi starým a novým náterom. Lak by mal byť nanesený ihneď po nanosení prístrekového riedidla.

BALENIE	POČET KUSOV V ZÁSIELKE
500 ml	12
5 l	Balenie bulk

BASISOVÉ RIEDIDLO



Vysoko kvalitné riedidlo je zmesou organických rozpúšťadiel. Je určené na riedenie lakov, používaných pri opravách laku osobných a úžitkových vozidiel. Dobré sa kombinuje väčšinou s rozpúšťadlami riediteľných lakov dostupných na trhu. Zaisťuje správnu viskozitu produktu počas striekania a zaisťuje jeho správne schnutie.

Pokyny pre použitie:

Tieto produkty je potrebné riediť podľa údajov technických údajov jednotlivých výrobkov.

BALENIE	POČET KUSOV V ZÁSIELKE
1 l	6
5 l	Balenie bulk



POUŽITIE NA POVRCHOCH

-  oceľ  galvanizovaná oceľ  plasty
-  polyesterové tmely  epoxidové primery
-  hliník  dvojzložkové akrylátové primery



POUŽITIE NA POVRCHOCH

-  oceľ  galvanizovaná oceľ  akrylátové primery
-  polyesterové tmely  epoxidové primery
-  hliník  dvojzložkové plasty



STRIEKATEĽNÁ OCHRANA PODVOZKOV A KAROSÉRIÍ ANTIGRAVEL 100

Prostriedok na báze syntetických živíc určený na ochranu karosérie. Vytvára pružný povlak jemnozrnnej štruktúry, ktorá chráni prahy karosérie, podbehy kolies, spojery a ďalšie prvky karosérie proti nárazu kameňov, účinkom vody, soli a oleja. Taktiež má vlastnosti na tlmenie zvuku. Po vyschnutí naň môžu byť nanášané ľubovoľné vrchné laky.

BALENIE	POČET KUSOV V ZÁSIELKE
1 kg	12
1,8 kg	6

STRIEKATEĽNÁ OCHRANA PODVOZKOV A KAROSÉRIÍ ANTIGRAVEL 200

Prostriedok na báze syntetického kaučuku s prídavkom živice, určený na ochranu karosérie. Vytvára pružný povlak jemnozrnnej štruktúry, ktorá chráni prahy karosérie, podbehy kolies, spojery a ďalšie prvky karosérie proti nárazu kameňov, účinkom vody, soli a oleja. Taktiež má vlastnosti na tlmenie zvuku. Po vyschnutí naň môžu byť nanášané ľubovoľné vrchné laky.

BALENIE	POČET KUSOV V ZÁSIELKE
1 kg	12
1,8 kg	6

SKLENÁ TKANINA

Vyrobená z náhodne usporiadaných jednotlivých vlákien, spojených špeciálnou emulziou. Mäkkosť, ktorá je charakteristická pre naše tkaniny umožňuje vznik akýchkoľvek tvarov a foriem. Laminát vyrobený v kombinácii s polyesterovou živicom POLFILL vykazuje vysokú mechanickú pevnosť, jednoduchú aplikáciu, pružnosť a elasticitu.

DOSTUPNÁ HMOTNOSŤ (g/m²)	BALENIE (m²)	POČET KUSOV V ZÁSIELKE
150	0,5	20
300	0,5	15
300	2,5	5
450	0,5	15



POUŽITIE NA POVRCHOCH

-  surový kov a kov so základným náterom
-  ocel s náterom

TESNIACA HMOTA NATIERATELNÁ

Jednozložkový produkt na báze syntetického kaučuku, ktorý tvrdne odparovaním rozpúšťadiel. Je určený pre tesniace spojenie a kováčske zvary a zvarané spoje. Vytvára vrstvu, ktorá je odolná voči vode, benzínu, mazivám, olejom a vysokým teplotám (až 60°C). Po použití môžu byť naň nanesené všetky typy autolakov.

BALENIE

1 kg

POČET KUSOV V ZÁSIELKE

6



POUŽITIE NA POVRCHOCH

-  surový kov a kov so základným náterom
-  ocel s náterom

TESNIACA HMOTA NATIERATELNÁ ODL'AHČENÁ

Jednozložkový produkt na báze živíc a syntetických kaučukov určený na tesnenie, ktorý tvrdne odparovaním rozpúšťadiel. Je charakteristický dobrou prínavosťou na kovové povrchy, vysokou flexibilitou a trvanlivosťou výsledného povlaku. Jeho relatívne nízka viskozita zaisťuje jednoduchú aplikáciu a prídanie thixotropných činidiel uľahčuje tvorbu požadovanej štruktúry. Po použití môžu byť naň nanesené všetky typy autolakov na báze rozpúšťadiel.

BALENIE

1 kg

POČET KUSOV V ZÁSIELKE

6



POUŽITIE NA POVRCHOCH

-  surový kov a kov so základným náterom
-  ocel s náterom

TESNIACA HMOTA NATIERATELNÁ S HLINIKOVÝM PRACHOM

Jednozložkový produkt na báze živíc a syntetického kaučuku s prídavkom hliníka. Je určený na utesňovanie a zakrytie spojov karosárskych prvkov, najmä tých, ktoré sú vystavené zvýšeným teplotám. Vyznačuje sa dobrou prínavosťou, väčšou pružnosťou, odolnosťou proti vibráciám, poveternostným podmienkam a teplotám. Obsah thixotropných činidiel uľahčuje aplikáciu a nízke povrchové zmenšenie objemu pri schnutí zachováva pôvodnú stopu štetca na vytvorenom povlaku. Po použití môžu byť naň nanesené všetky typy autolakov.

BALENIE

850 g

POČET KUSOV V ZÁSIELKE

6



LEŠTIACA HUBA SO ZÁVITOM M14

Leštiaci kotúč je určený na leštenie a brúsenie automobilových náterov rôznych typov. Je vyrobený zo starostlivo vybraných materiálov najvyššej kvality, ktoré zaisťujú jeho vysokú účinnosť a silu pri práci. Môže byť použitý s rôznymi typmi leštiacich pást (vrátane hrubozrnných). Je určený pre mokré, aj suché použitie v rozsahu od 600 do 2600 otáčok za minútu pri nízkej záťaži.

TYP	MOCOWANIE	HRŮBKA CM	FARBA
jemný	závit M14	2,5 ; 5	modrá,biela,oranžová, žltá, čierna
jemný	Velcro	2,5 ; 5	modrá,biela,oranžová, žltá, čierna
vlnovitý	Velcro, závit M14	2,5	modrá,biela,oranžová, žltá, čierna
profilovaný	závit M14	5	modrá,biela,oranžová, žltá, čierna
drvený	závit M14	5	modrá,biela,oranžová, žltá, čierna

UNÁŠACÍ TANIER SO ZÁVITOM M14



Montážny kotúč pre uhlové leštičky. Leštiace podložky z baraniny alebo štandardné leštiace kotúče sa naň pripínajú suchým zipsom. Na jednej má štandardný kovový závit na upevnenie do leštičky a na druhej strane je vybavený vysoko kvalitným suchým zipsom pre viacnásobné upevnenie príslušenstva na leštenie.

K dispozícii je v priemere 12 cm a hrúbke 9 mm.


PENOVÁ PÁSKA



Polyuretánová pena sa používa na rýchle a efektívne zakrytie a vyplnenie prechodov medzi prvkami karosérie a na odstránenie viditeľných "rezov" v náteroch. Zaisťuje ochranu tesnenia. Za použitia držiaka peny, páska drží dobre na nerovných plochách a rôznych typoch profilov, optimálne vyplňuje prázdny priestor. Je odolná voči vysokým teplotám a nárazu, má izolačné vlastnosti a vyznačuje sa vysokou flexibilitou. Pre použitie vo všetkých typoch vozidiel.

Balenie obsahuje 4 rolky s dĺžkou 5 m a šírke 13 mm.

PENOVÁ MEDZIPODLOŽKA

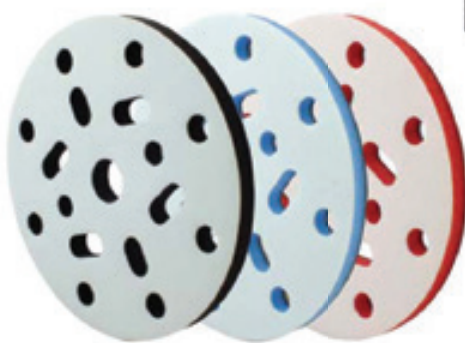

Medzipodložka je určená pre použitie pri konečnom spracovaní a dokončovacích prácach. Má špeciálne navrhnutý systém otvorov, ktorý zaisťuje vynikajúcu kompatibilitu medzi brúsnou penou kotúčom namontovaným na brúske. Tieto rozpery sú vhodné pre spracovanie všetkých nerovných častí karosérie.

K dispozícii v hrúbke 10 mm v modrej, červenej a čiernej farbe.

OBOJSTRANNÁ PÁSKA



Obojstranná lepiaca páska je určená pre aplikáciu na rovnom povrchu, napríklad pre upevnenie pásov alebo ozdobných profilov. Má vysokú odolnosť voči vode, soli, UV žiareniu, motorovým olejom a palivám.

Dostupná šírka: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm a dĺžka 5 m.

MASKOVACIA PÁSKA S PLASTOVÝM PRÚŽKOM



Maskovacia a deflekčná páska je určená na ochranu gumových tesnení a presklených častí karosérie pri lakovaní. Dodatočný plastový pásik umožňuje rýchle a jednoduché umiestnenie pásky pod tesnením, zatiaľ čo zvyšok sa používa na ochranu gumových a sklenených častí. Je odolná voči vode, vlhkosti, motorovým olejom, tukom a rozpúšťadlám.

K dispozícii s perforáciou 50mm v strede alebo bez perforácie. Dostupné rozmery: 10 x 50mm x 10m; 15 x 50mm x 10m; 19 x 50mm x 10m

BRÚSNY BLOK



Brúsny blok sa vyznačuje vysokou vnútornou pevnosťou pri zachovaní veľmi nízkej hmotnosti. Tieto bloky majú dve pracovné plochy: bielu a čiernu. Biely povrch - rýchle spracovanie jednoduchého povrchu, čierny povrch - brúsenie jemných oblúkov, dutín a všetkých profilových elementov.


Je k dispozícii v troch dĺžkach: 140mm, 200mm, 290mm



POLFILL PROFESIONÁLNE OPRAVY A RENOVÁCIA

Produkty





POLFILL

Pustków-Osiedle 59D
39-206 Pustków 3
Polska

Tel. +48 14 680 62 85
Fax: +48 14 6806300
polfill@lerg.pl

Dovozca

W - Servis s.r.o.
Továrenská 1413
C18 41 Dubnica nad Váhom
tel.: 042-4260196-7
mob.: 0911 727 647
mail: obchod@wservis.sk
www.wservis.sk
www.priemyselnefarby.sk