


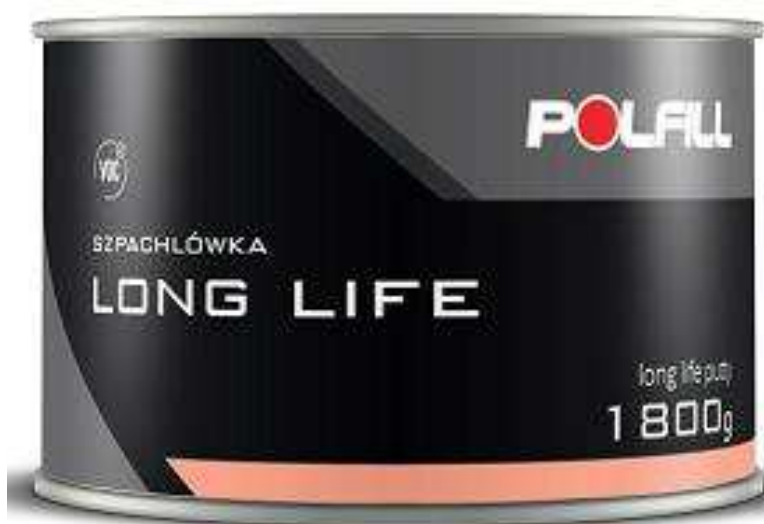

Technický list

Tmel s dlhou spracovateľnosťou

Technické informácie o produkte:

2K Polyesterový špeciálny tmel je navrhnutý tak, aby splnil požiadavky na predĺženú spracovateľnosť. Jeho vynikajúca konzistencia umožňuje použitie v silnejších vrstvách, vysoký stupeň flexibility zabraňuje vzniku mikrotrhlín. Špeciálna receptúra umožňuje prácu na veľkých plochách vrátane vertikálnych. Relatívne dlhá doba použiteľnosti po zmiešaní s tužidlom vám umožňuje aplikáciu na plochách aj po 20 minútach. Ľahko sa nanáša a brúsi.

Priľnavosť na:

- oceľ,
- pozinkovaná oceľ,
- polyesterové lamináty,
- hliník,
- staré nátery.

Nenanášajte priamo na reaktívne primery a jednozložkové akrylové a nitrocelulózy.

Príprava:




Opracované plochy odmastiť a očistiť.



Čistý povrch zbavený mastnôt dôkladne vysušte.

Príprava tmelu:



Dôkladne premiešajte na homogénnu jednofarebnú hmotu 100 hmotnostných dielov tmelu 2-3 hmotnostné diely tužidla. Tmel netužiť keď teplota klesá pod 10°C.

Použitie príliš veľa tužidla môže spôsobiť zmenu farby vrchného náteru.

Pracujte v prostredí kde je vzdušná vlhkosť pod 90%.

Pred tmelením nezabudnite zdrsniť povrch ak nebol zdrsnený predchádzajúcou pracovnou operáciou!

Aplikácia:



Nanáša sa na substrát v tenkých vrstvách prípravku v dĺžke 4-5 minút / 20°C, najmenej 10°C.

Doba schnutia:



70-90 minút / 20°C. Zvýšenie teploty urýchľuje proces vytvrdnutia.

Brúsenie:



Hrubé brúsenie vykonávať brúsnym papierom s abrazívom P80-P120, dokončovacie brúsenie vykonávať papierom s abrazívom P180 - P240.

Fyzikálne a chemické vlastnosti:

Tixotropná pasta s jasne zelenými pruhmi s charakteristickou aromatickou vôňou, obsahujúca styren. Maximálny obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie; 250 g/l.

Skladovanie:

Skladujte v originálnych obaloch, pevne uzavreté, na suchom a chladnom mieste mimo dosahu zdrojov tepla a zapálenia, pri teplote v rozmedzí od 5 do 20°C. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.

Záručná doba:

15 mesiacov od dátumu výroby.

Bezpečnostné opatrenia:

Obal je vybavený bezpečnostnými etiketami, bližšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov s predpismi o ochrane zdravia a nebezpečných vplyvoch. KBU je k dispozícii na požiadanie.

Tužidlo použiť:

Dibenzoylperoxid pasta.

Čistenie zariadenia:

Acetón, NC rozpúšťadlá.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich skúseností a praxe a nášho najlepšieho vedomia. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov ktoré ovplyvňujú použitie, aplikáciu a konečný výsledok práce. Z tohto dôvodu nemôžeme prevziať plnú zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. Je potrebné kontrolovať používanie výrobku na malej ploche a postupne, vzhľadom k potenciálnym rozdielom v správaní v závislosti na podklade, na ktorý je aplikovaný. Správna kvalita je zaručená v dodržovaní hore uvedených údajov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.

Výrobca:

LERG S.A.

Pustkow Osiedle 59 D

39 – 206 Pustków 3

Poľsko



Dovozca-Distribútor:

W-Servis s r.o.

Vácka 4102/3

018 41 Dubnica nad Váhom

Slovensko

tel.: +421-4260196-7

fax: +421-4260116

mail: obchod@wservis.sk

www.wservis.sk